

Druckluft
Air comprimé

Mehr Infos unter:
Plus d'informations sous :





DRUCKLUFT / AIR COMPRIMÉ

Mit unserem umfangreichen Programm an energieeffizienten Verdichtern ist Nordparts Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Anwendungen und Anlagen. Unser Programm erstreckt sich von kleinen Kolbenverdichtern von 10 bar/253 Liter/Minute bis 420 bar/20 Liter/Minute über Industriekompressoren im Mitteldruckbereich (Schraube, Kolben) bis hin zu großen Verdichterstationen im Bereich von 7,5 bis 13 bar und bis zu 44.200 Liter/min.

Ab einer gewissen Leistungsstufe ermöglicht eine variable Drehzahlregelung (Frequenzregelung) eine erhöhte Effizienz der Anlage.

Wir beraten Sie in Ihrer Auswahl, liefern, installieren und warten die Anlagen mit eigenem fachgeschulten Personal.

Avec notre vaste gamme de compresseurs à haut rendement énergétique, Nordparts est votre interlocuteur compétent pour toutes les applications et installations. Notre gamme s'étend des petits compresseurs à piston de 10 bar/253 litres/minute à 420 bar/20 litres/minute aux grandes stations de compression dans la plage de 7,5 à 13 bar et jusqu'à 44.200 litres/minute, en passant par les compresseurs industriels dans la plage de moyenne pression (vis, piston).

À partir d'un certain niveau de performance, une régulation de vitesse variable (régulation de fréquence) permet d'augmenter l'efficacité de l'installation.

Nous vous conseillons dans votre choix, livrons, installons et entretenons les installations avec notre propre personnel qualifié.

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Mobile 1-Stufige Kolbenkompressoren Compresseurs mobiles à piston mono-étagés	4
2-Stufige Kolbenkompressoren Compresseurs à piston bi-étagés	5
Montagekompressoren der Spitzenklasse Compresseur de montage première classe	5
Schallgedämpfte Kolbenkompressoren Compresseurs à piston silencieux	6
Vertikale Druckluftbehälter Réservoirs d'air comprimé verticaux	7
Kältetrockner Sécheurs frigorifiques	7
JOSVAL CLASSIC-Serien JOSVAL séries CLASSIC	8
Wartungseinheiten Unités de maintenance	10
Zubehör Accessoires	12
Präsentation unserer Druckluftlieferanten Présentation des fournisseurs d'air comprimé	14

Mobile 1-Stufige Kolbenkompressoren

Compresseurs mobiles à piston mono-étagés

Die Allrounder

Les polyvalents

2 Zylinder

2 cylindres

Riemenantrieb

Entraînement par courroie



Artikelnummer / N° d'article:

KM10255030

KM10255050

KM10390090

Behälter / Cuve:	30 l	50 l	90 l
Ansaugleistung / débit d'aspiration:	255 l/min	255 l/min	390 l/min
Arbeitsdruck / Pression de travail:	10 bar	10 bar	10 bar
Netzanschluss / Alimentation électrique:	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Leistungsaufnahme / Puissance consommée:	1.5 kW	1.5 kW	2.2 kW
Schalldruckpegel / Niveau sonore:	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Drehzahl / Rotation:	1250 U/min	1250 U/min	1100 U/min
Maße BxTxH / Dimensions:	820 x 390 x 750 mm	820 x 390 x 750 mm	820 x 390 x 750 mm
Gewicht / Poids:	45 kg	49,5 kg	49.5 kg



Artikelnummer / N° d'article:

KM30400090

KM30465150

Behälter / Cuve:	90 l	150 l
Ansaugleistung / débit d'aspiration:	400 l/min	465 l/min
Arbeitsdruck / Pression de travail:	10 bar	10 bar
Netzanschluss / Alimentation électrique:	400V 50Hz	400V 50Hz
Leistungsaufnahme / Puissance consommée:	2.2 kW	3.0 kW
Schalldruckpegel / Niveau sonore:	96 dB(A)	96 dB(A)
Drehzahl / Rotation:	1250 U/min	1450 U/min
Maße BxTxH / Dimensions:	820 x 390 x 750 mm	1310 x 430 x 1030 mm
Gewicht / Poids:	49.5 kg	103.5 kg

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

2-Stufige Kolbenkompressoren

Compresseurs à piston bi-étagés

Die robusten 2-Zylinder

La série robuste à 2 cylindres

Riemenantrieb

Entraînement par courroie

Vibrationsarm

Faibles vibrations



KS30872270



KM30872270



KM30727090

Artikelnummer / N° d'article:

Behälter / Cuve:	270 l	270 l	90 l
Ansaugleistung / Débit d'aspiration :	872 l/min	872 l/min	727 l/min
Arbeitsdruck / Pression de travail:	11 bar	11 bar	11 bar
Netzanschluss / Alimentation électrique:	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Leistungsaufnahme / Puissance consommée:	5,5 kW	5,5 kW	4,0 kW
Schalldruckpegel / Niveau sonore:	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Drehzahl / Rotation:	1200 U/min	1200 U/min	1000 U/min
Maße BxTxH / Dimensions:	1640 x 560 x 1330 mm	1640 x 560 x 1330 mm	1010 x 510 x 970 mm
Gewicht / Poids:	180 kg	171 kg	128 kg

Montagekompressoren der Spitzenklasse

Compresseurs de montage première classe

2 Zylinder mit Riemenantrieb / 2 cylindres avec entraînement par courroie

Artikelnummer / N° d'article:

KM104001717

Behälter / Cuve:	2 x17 l
Ansaugleistung / Débit d'aspiration :	400 l/min
Arbeitsdruck / Pression de travail:	10 bar
Netzanschluss / Alimentation électrique:	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme / Puissance consommée:	2,2 kW
Schalldruckpegel / Niveau sonore:	96 dB(A)
Drehzahl / Rotation:	1250 U/min



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Schallgedämpfte Kolbenkompressoren

Compresseur à piston silencieux

Die SILENT 2-Kompressoren werden angeboten in Ausführungen mit Motoren von 4 - 7.5 kW und weisen folgende Merkmale auf:

- Geräuscharm
- elektronische Karte zur Selbstdiagnose und -steuerung
- Stundenzähler
- Glyzerinmanometer
- Dämpfungsempfänger
- Ablassventil
- Zwangsbelüftung zur Senkung der Innentemperatur
- Thermostat zur Temperaturregelung
- Sicherheitsventil
- Magnetventil für die Evakuierung des Kopfes

Les compresseurs SILENT 2 sont proposés dans des versions avec des moteurs de 3 à 7.5 kW et présentent les caractéristiques suivantes:

- silencieux
- carte électronique d'autodiagnostic et de contrôle
- compteur d'heures
- manomètre à glycérine
- récepteur d'amortissement
- soupape de vidange
- ventilation forcée pour réduire la température interne
- thermostat pour le contrôle de la température
- soupape de sécurité
- électrovanne pour l'évacuation de la tête



Artikelnummer / N° d'article:	FNASLOM701SHA	FNASMOM905SHA	FNASLOM805SHA206
Arbeitsdruck / pression de service:	11 bar	11 bar	13 bar
Ansaugleistung / aire aspiré:	727 l/min	1074 l/min	660 l/min
Maße / dimensions:	870 x 640 x 1250 mm	870 x 640 x 1250	870 x 640 x 1250 mm
Motorleistung / puissance moteur:	4 kW	7.5 kW	5.5 kW
Stromanschluss / électricité:	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht / poids:	178 kg	233 kg	195 kg
Tankinhalt / volume du réservoir:	3 l	3 l	3 l
Umdrehungen / rpm:	1000 rpm	1000 rpm	900 rpm
Schalldruckpegel / niveau sonore:	65 dB(A)	68 dB(A)	65 dB(A)
Startart / mode de départ:	entraînement direct	étoile triangulaire	étoile triangulaire

Vertikale Druckluftbehälter

Réservoirs d'air comprimé verticaux

Vertikale Tanks, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, werden ohne Zubehörsatz (zertifiziertes Sicherheitsventil, Manometer, Luftablasshahn und Kondensatablasshahn), der separat bestellt werden kann. Der Satz kann auch als Ersatz geliefert werden.

Les réservoirs verticaux qui répondent aux exigences légales sont livrés sans kit d'accessoires (soupape de sécurité certifiée, manomètre, robinet de purge d'air et robinet de purge de condensat), qui peut être commandé séparément. Le kit peut également être livré en remplacement.



Artikelnummer / N° d'article:	FNA87NY000054	FNA87TY010054	FNA87TY11054
Arbeitsdruck / pression der service:	11 bar	11 bar	16 bar
Inhalt / volume:	270 l	500 l	500 l
Gewicht / Poids:	65 kg	116 kg	145 kg
Maße / dimensions:	500 x 1650 mm	600 x 2050 mm	600 x 2050 mm
Zubehörset / kit accessoires:	8222913SGL	8222926SGL	8222922SGL



Zubehörset /
set d'accessoires

Kältetrockner

Sécheurs frigorifiques

Das einzigartige Design dieser Trockner, deren Platten leicht demontierbar sind, wurde so konzipiert und gebaut, dass sie die Inspektion und Wartung erleichtern. Der neue Hochleistungswärmetauscher sorgt für perfekt für den Standardluftstrom eines Luftkompressors. Für die Reinigung des Ablassventils sind dank des schnellen Bajonettverschlusses keine Werkzeuge erforderlich.

La conception unique de ces séchoirs, dont les panneaux peuvent facilement démontables, a été conçue et réalisée pour faciliter l'inspection et l'entretien. Le nouvel échangeur de chaleur haute performance assure parfaitement le débit d'air standard d'un compresseur d'air. Le nettoyage de la vanne de vidange ne nécessite aucun outil grâce à la baïonnette rapide.



Artikelnummer / N° d'article:	FNA8193760	FNA8193761	FNA8193762
	PS 6	PS 9	PS 12
Controller / contrôleur:	DMC35	DMC35	DMC35
Leistung bei 50 Hz / puissance à 50 Hz:	0.11 kW	0.19 kW	0.21 kW
Leistung bei 60 Hz / puissance à 60 Hz:	0.12 kW	0.21 kW	0.25 kW
Maximale Stromstärke / courant maximal:	1.0 A	1.5 A	1.7 A
Förderleistung / débit:	600 l/min	900 l/min	1200 l/min
Maximaler Betriebsdruck / pression max.:	16 bar	16 bar	16 bar
Anschluss / raccordement:	1/2" G	1/2" G	1" G
Stromanschluss / raccord électrique:	230 V	230 V	230 V
Maße (B x T x H) / dimensions:	360 430 770 mm	360 430 770 mm	360 430 770 mm
Gewicht / poids :	16 kg	18 kg	35 kg

Schallgedämpfter Kolbenkompressor mit vertikalem Druckluftbehälter und Kältetrockner auch als Paket erhältlich. Compresseur à piston silencieux avec réservoir d'air comprimé vertical et sécheur par réfrigération également disponibles en pack.


Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

JOSVAL Kolbenkompressoren mit Verbrennungsmotor

JOSVAL compresseurs à piston avec moteur de combustion

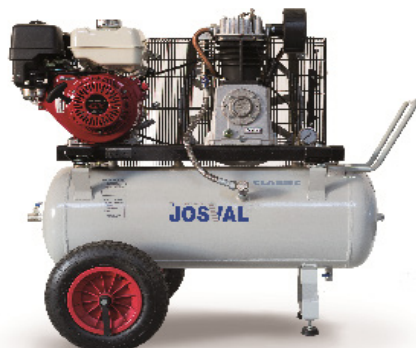

MC-AH2-100G / AEB *



MC-AH2-300G/AEB *

Artikelnummer / N° d'article:	5217024	5217054	5237077	5237197
Modell / modèle:	MC-AF2-25G	MC-AF2-50G	MC-AH2-100G/AEB	MC-AH2-300G/AEB
Arbeitsdruck / pression de service:	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Ansaugleistung / aire aspiré:	400 l/min	400 l/min	780 l/min	780 l/min
Maße / dimensions:	830 x 610 x 660 mm	1000 x 670 x 720 mm	1200 x 600 x 1000 mm	1650 x 500 x 1100 mm
Gewicht / poids:	80 kg	88 kg	186 kg	191 kg
Tankinhalt / volume du réservoir:	25 l	50 l	100 l	300 l
Umdrehungen / r.p.m :	1135	1135	1085	1085
Motormodell / modèle du moteur:	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 270 SX	Honda GX 270 SX

* AEB = electric start by battery included with the compressor

Kompressor und Stromaggregat Kombinationen

Combinations générateur-compresseur

Die umfassendste und effektivste Lösung für Anwendungen ohne Stromversorgung – ideal für mobile Werkstätten, landwirtschaftliche Einsätze u. v. m. . Mit HONDA-Benzinmotor und Elektrostarter über integrierte Batterie (bei allen Modellen enthalten). Leistungsstarker Stromgenerator (außer Modell MOBIL EASY).

Vier Schnellanschlüsse:

- 1x direkt für Universalanschluss
- 1x direkt für 3/8"-Anschluss
- 1x geregelt & gefiltert für Universalanschluss
- 1x geregelt, gefiltert & geölt für 3/8"-Anschluss

La solution la plus complète et efficace pour les applications sans alimentation électrique – idéale pour les ateliers mobiles, l'agriculture, etc.. Moteur à essence HONDA avec démarrage électrique par batterie (incluse dans tous les modèles). Générateur électrique haute performance (sauf modèle MOBIL EASY).

Quatre sorties à connexion rapide :

- 1x directe pour raccord universel
- 1x directe pour raccord 3/8"
- 1x régulée et filtrée pour raccord universel
- 1x régulée, filtrée et lubrifiée pour raccord 3/8"



Artikelnummer / N° d'article:	5257054	5257054SP	5237054	5237057
Modell / modèle:	MOBIL J-AIR-SH	MOBIL J-AIR-SH-6kW	MOBIL EASY	MOBILE SINGLE
Arbeitsdruck / pression de service:	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar
Ansaugleistung / aire aspiré:	780 l/min	780 l/min	780 l/min	780 l/min
Maße / dimensions:	1200 x 500 x 980 mm	1200 x 500 x 980 mm	1130 x 500 x 935 mm	1200 x 500 x 980 mm
Gewicht / poids:	225 kg	225 kg	175 kg	220 kg
Tankinhalt / volume du réservoir:	50 l	50 l	50 l	50 l
Generator / Générateur électrique :				
Motorleistung / puissance moteur:	7 kW	6 kW	–	2 kW
Stromanschluss / électricité:	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz
Motormodell / modèle de moteur:	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 270	HONDA GX 270

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

DRUCKREGLER RÉGULATEURS DE PRESSION



Artikelnummer / N° d'article:	NAR12001	NAR12002	NAR12003	NAR12004	NAR12005	NAR12006
Absperr- Kugelhahn / Vanne d'arrêt à bille:	1	1	1	1	1	1
Volldruckkupplung / Embrayage à pleine pression:				1	1	1
Volldruck- Aufrolleranschluss / Raccord d'enrouleur à pleine pression:					1	1
Geregelte Kupplung / Embrayage réglé:	1	2	1	2	2	1
Geregelter Aufrolleranschluss / Raccord d'enrouleur réglé:			1	1		1
Maße (HxB) mm / Dimensions:	190 x 190	230 x 190	230 x 190	230 x 190	230 x 250	230 x 250

WARTUNGSEINHEITEN UNITÉS DE MAINTENANCE



Artikelnummer / N° d'article:	NAFROE12001	NAFROE12002	NAFROE12003	NAFROE12004
Absperr- Kugelhahn / Vanne d'arrêt à bille:	1	1	1	1
Volldruckkupplung / Embrayage à pleine pression:	1	1	1	1
Volldruck- Aufrolleranschluss / Raccord d'enrouleur à pleine pression:	1	1	1	1
Filtergeregelte Kupplung / Embrayage réglé par filtre:	1	2	2	1
Filtergeregelter Aufrolleranschluss / Raccord d'enrouleur réglé par filtre:	1			1
Filtergeregelte + geölte Kupplung / Embrayage régulé par filtre + lubrifié:			1	1
Filtergeregelte + geölter Aufrolleranschluss / Raccord d'enrouleur régulé par filtre + lubrifié:				1
Maße (HxB) mm / Dimensions:	300 x 320	300 x 320	300 x 405	300 x 405

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

FILTER- DRUCKREGLER **RÉGULATEURS DE PRESSION AVEC FILTRE**



Artikelnummer / N° d'article:	NAFR12001	NAFR12002	NAFR12003	NAFR12004
Absperr- Kugelhahn / Vanne d'arrêt à bille:	1	1	1	1
Volldruckkupplung / Embrayage à pleine pression:				1
Filtergeregelter Kupplung / Embrayage réglé par filtre:	1	2	1	1
Filtergeregelter Aufrolleranschluss / Raccord d'enrouleur régulé par filtre:			1	
Maße (HxB) mm / Dimensions:	300 x 190	300 x 190	300 x 190	300 x 190



Artikelnummer / N° d'article:	NAFR12005	NAFR12006	NAFR12007	NAFR12008
Absperr- Kugelhahn / Vanne d'arrêt à bille:	1	1	1	1
Volldruckkupplung / Embrayage à pleine pression:	1	1	1	1
Volldruck- Aufrolleranschluss / Raccord d'enrouleur à pleine pression:			1	1
Filtergeregelter Kupplung / Embrayage réglé par filtre:	2	1	1	2
Filtergeregelter Aufrolleranschluss / Raccord d'enrouleur régulé par filtre:		1	1	
Maße (HxB) mm / Dimensions:	300 x 190	300 x 190	300 x 250	300 x 250

Weitere Modelle auf Anfrage ...
Autres modèles sur demande

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Zubehör

Accessoires

Zeitgesteuerter Kondensatableiter / Purgeur de condensat avec temporisateur électronique

Artikelnummer
N° d'article:

Ausführung / Exécution

JC1601

FLUIDRAIN



Niveaugesteuerter Kondensatableiter / Purgeur électronique sans perte d'air

Artikelnummer
N° d'article:

Ausführung / Exécution

JC3403A3 mit potentialfreiem kontakt / avec contact sec

JC3402 ohne potentialfreiem kontakt / sans contact sec

JC34000 Service Kit JC3402

JC34001 Service Kit JC3403



Öl-Wasser-Trenner / Séparateur d'eau/huile

Artikelnummer
N° d'article:

Ausführung / Exécution

JC9802 SEPTEMIUM 2 Serviceable

JC98029 SERVICE KIT



Öl / Huile

Artikelnummer
N° d'article:

Ausführung / Exécution

K00097810 Kompressorenöl / Huile compresseur 1L

K00097813 Kompressorenöl / Huile compresseur 5L



Ausblaspistolen / Pistolets de soufflage

Artikelnummer / N° d'article:

HAZ9040P4

9258310010

Max. Betriebsdruck / Pression max. de service:

16 bar

-

Luftanschluss Einlass / Raccord d'air entrée:

1/4"

1/4"

Luftbedarf / Consommation d'air :

235 l/min

-

Betriebsdruck / Pression de service:

6 bar

-

Rohr Durchmesser / Diamètre du tube:

8 mm

-

Länge / Longueur:

265 mm

-

Gewicht / Poids:

0,17 kg

0,168 kg

Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl
Tube de soufflage et arbre en acier anodisé



HAZ9040P4



9258310010

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Reifenfüller / Gonfleur

Artikelnummer / N° d'article: 101 991

Typ / Type: Michelin W 1991

Schlauchlänge / Longueur flexible: 1,50 m

Zubehör nötig / Accessoires nécessaires:

G1/4"(AG) :

Kupplungsstecker / Connecteur de couplage:

Artikelnummer / N° d'article: 9258100020

**Spiralschlauch / Tuyau spiralé**

Artikelnummer / N° d'article: 9258250212

Polyurethan-Spiralschlauch / Tuyau spiralé en polyuréthane


Arbeitslänge / Longueur de travail: 6 m

Außengewinde / Filetage extérieur: 1/4"

Betriebsdruck / Pression de service: 10 bar

Wickel Durchmesser / Diamètre d'enroulement: 42 mm

Temperaturbereich / Plage de température: -20°C - 60°C

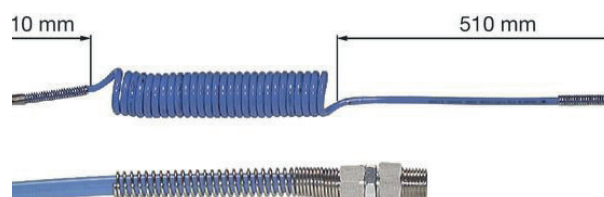

Zubehör nötig / Accessoires nécessaires:

G1/4"(IG) :

Kupplungsdose / Douille de couplage:

Kupplungsstecker / Connecteur de couplage:

Artikelnummer / N° d'article: 9258110010

9258110020

Schlauchaufroller / Enrouleur de tuyau

Artikelnummer / N° d'article: 4000896206445

4000896214648

4000896252602

Schlauchlänge / Longueur du tuyau: 15 m

Anschlusslänge / Longueur de raccordement: 0,9 m

Max. Arbeitsdruck / Pression max. Pression de: 20 bar

Innenschlauch - Ø / Ø - Tuyau intérieur: 10 mm

Anschlussgewinde / Filetage de raccordement: 3/8"

Ausgangsgewinde / Filetage de sortie: 3/8"

Abmessungen / Dimensions: 459 x 378 x 205 mm

500 x 418 x 210 mm

400 x 186 x 522 mm

Gewicht / Poids:

6,45 kg

9,5 kg

11,68 kg



4

4000896206445 /
4000896214648



4000896252602

Zubehör nötig / Accessoires nécessaires:

3/8" :

Kupplungsdose / Douille de couplage:

Kupplungsstecker / Connecteur de couplage:

Artikelnummer / N° d'article: 9258110012

9258110022

1/2" :

Kupplungsdose / Douille de couplage:

Kupplungsstecker / Connecteur de couplage:

9258110014

9258110024

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

SHAMAL



Shamal sticht heraus durch seine Vielfalt an Kompressoren aus einer Hand. Durch lange Tradition ist im Laufe der Jahre eine Vielfalt an Kompressoren zusammengekommen, welche Ihres gleichen sucht.

Shamal se démontre par sa multitude de compresseurs qui sont produits dans la même usine. Par une longue tradition, une multitude de compresseurs se sont accumulés.



Die Kolbenkompressoren der Shamal K-Serie sind die Favoriten in Ihrer Klasse. Mit ihrem Gusszylinder und ihrem überdurchschnittlichen Ölvolumen sind sie auch für die härtesten Einsätze gewappnet.

Les compresseurs à piston de la série K sont les favoris de leur classe. Avec leurs manchettes en fonte et leur volume d'huile surdimensionné, ils sont aptes pour les applications, les plus sévères.



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

JOSVAL Kompressoren - seit 1958

JOSVAL compresseurs - depuis 1958



Die Serie CLASSIC ist das Markenzeichen von Compressors JOSVAL und das Ergebnis von mehr als 50 Jahren Erfahrung in diesem Sektor.

La série CLASSIC est la marque de fabrique de Compressors JOSVAL et le résultat de plus de 50 ans d'expérience dans ce secteur.



Die Kolbenkompressoren der CLASSIC-Serie verfügen über einen leistungsstarken und robusten Kopf, sind mit 1 oder 2 Stufen und elektronisch ausgewuchtet.

Les compresseurs à piston de la série CLASSIC disposent d'une tête puissante et robuste, sont à 1 ou 2 étages et sont équilibrés électroniquement.




Die Kompressoren mit Tanks von 25 bis 150 Litern sind tragbar und mit Rädern ausgestattet. Die Tanks ab 200 Litern sind feststehend.

Les compresseurs avec des réservoirs de 25 à 150 litres sont portables et équipés de roues. Les réservoirs de 200 litres et plus sont fixes.



Die Tanks werden nach den EU-Richtlinien 2009/105/EG, 97/23/EG und 2014/29/E hergestellt.

Les citernes sont fabriquées conformément aux directives européennes 2009/105/CE, 97/23/CE et 2014/29/E. Les citernes peuvent être utilisées pour le transport de produits chimiques.

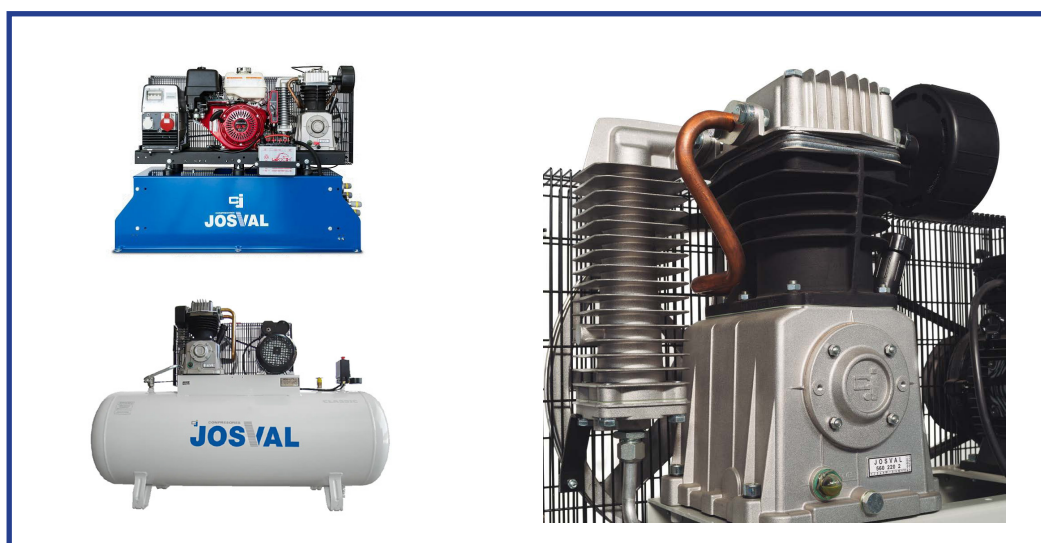

Spezialanwendungen sind das Steckenpferd der Fa. JOSVAL.

Les applications spécifiques sont le cheval de bataille de la société JOSVAL.



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

BOGE : Ihr Partner für intelligente Druckluftlösungen**BOGE : Votre partenaire pour des solutions d'air comprimé intelligentes**

BOGE, ein familiengeführtes Unternehmen aus Bielefeld, verbindet dynamisches Wachstum mit mittelständischen Werten. Mit rund 700 Mitarbeitern und einem globalen Netz an Partnern sorgen wir seit über 110 Jahren für effiziente und kostensenkende Druckluftsysteme, denen weltweit über 100.000 Anwender vertrauen. Unser Fokus liegt auf intelligentem Engineering und erstklassiger Qualität „Made in Germany“.



BOGE, une entreprise familiale de Bielefeld, allie une croissance dynamique à des valeurs de classe moyenne. Avec près de 700 collaborateurs et un réseau mondial de partenaires, nous assurons depuis plus de 110 ans des systèmes d'air comprimé efficaces et économiques, auxquels font confiance plus de 100 000 utilisateurs dans le monde. Nous mettons l'accent sur une ingénierie intelligente et une qualité de premier ordre « Made in Germany »



BOGE bietet modulare Maschinen für maßgeschneiderte Lösungen. Unsere Druckluftsysteme sind zuverlässig, hochwertig und umweltfreundlich.

BOGE propose des machines modulaires pour des solutions sur mesure. Nos systèmes d'air comprimé sont fiables, de haute qualité et respectueux de l'environnement.

BOGE Luft ist die Luft zum Arbeiten.
L'air BOGE, c'est l'air pour travailler.

**Nordparts S.à r.l :**

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Transair - Das innovative Rohrleitungssystem für industrielle Medien

Transair - réseaux innovatives pour fluides industriels



VOM KOMPRESSORENRAUM DE LA SALLE DES COMPRESSEURS

BIS ZUM EINSATZORT JUSQU'AU LIEU D'INTERVENTION

Hauptleitung /
Ligne principale



Kühlschmierstoffe /
Lubrifiants de refroidisse-
ment



Arbeitsplatz / Lieu
de travail



Absperrventil /
Vanne d'arrêt



Kompressorraum
/ Salle des compres-
seurs



Verteilungsleitung
/ Ligne de distribution



Abgang / Sortie



Anschlussleitung
/ Ligne de raccorde-
ment

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

[illegible]