

Diesel- und Heizöltanks

Réservoirs diesel et mazout chauffage

2025

Lagertanks Prismenmodell Réservoirs de stockage modèle prisme	4
Lagertanks Rechteckig Réservoirs de stockage rectangulaires	10
IBC-Behälter Conteneur IBC	14
Zylindrische Lagertanks Réservoirs de stockage cylindriques	20
Sonderanfertigung Fabrication sur mesure	24
Auffangwanne Bac de rétention	26
Tank-Zubehör Accessoires pour réservoirs	27
Pumpen und Zubehör Pompes et accessoires	29
Schlauchaufroller Diesel Enrouleurs gazoil	31
Schlauchaufroller Öl Enrouleurs huile	32
Schlauchaufroller AdBlue Enrouleurs AdBlue	32
Notizen Notes	33

Doppelwandiger Prismen Tank

Réservoir prismatique à double paroi

- Standard 2-Komponenten-Farbe RAL 7016
- Alternativ:
Stahlstrahlen + Metallisierung + 2 C Epoxid + 2 K Farbe RAL 7016, 6005 oder 9010
Bitte erwähnen Sie dies bei der Bestellung oder bei der Anforderung eines Angebots.

- Couleur standard bi-composant RAL 7016
- Alternative :
Sablage de l'acier + métallisation + époxy bi-composant + peinture bi-composant RAL 7016, 6005 ou 9010

Veuillez mentionner cette option lors de la commande ou de la demande de devis.

Inhalt (L) Volume (L)	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Pldtk(bin/buit)	Gewicht (kg) Poids (kg)
350	700	595	1270	2/2	123
600	1100	595	1270	2/2	168
900	1100	730	1640	3/3	321
1200	1350	720	1640	3/3	378
1400	1600	720	1640	3/3	428
2000	2300	720	1640	3/3	572
2400	2600	720	1640	4/3	756
3000	2600	860	1820	4/3	802
4200	3100	920	1960	4/3	1016
4800	3600	920	1960	4/3	1140
5600	3530	1020	1960	4/3	1274
6400	4030	1020	1960	4/3	1484
7300	4030	1160	1960	5/4	1936

Bis zu 3000l

Andere Maße auf Anfrage möglich

- Oben: 5 Anschlüsse von 2"
- Batteriebetriebenes permanentes Lecksuchsystem (eingebaut)

Von 4200l bis zu 4800l

- Oben: Mannloch Ø 500 mm: 4 Anschlüsse von 2" + am Ende des Tanks: 2 x 2"
- Integriertes Batteriebetriebenes Lecksuchsystem

Von 5600l

- Oben: Mannloch Ø 500 mm: 4 Anschlüsse von 2" + am Ende des Tanks: 2 x 2"
- Leckdetektionssystem: LWG2000: Bei Kontakt mit Flüssigkeit wird Alarm ausgelöst

Jusqu'à 3000 L

- En haut : 5 raccords de 2"
- Système de détection de fuites intégré

De 4200 L à 4800 L

- En haut : Trou d'homme Ø 500 mm avec 4 raccords de 2" + à l'extrémité du réservoir : 2 x 2"
- Système de détection de fuites intégré à batterie

À partir de 5600 L

- En haut : Trou d'homme Ø 500 mm avec 4 raccords de 2" + à l'extrémité du réservoir : 2 x 2"
- Système de détection de fuites : LWG2000 : Alarme se déclenche en cas de contact avec liquide

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu



Mögliches Zubehör:

- Alarmpfeife 2" Kunststoff
- Alarmpfeife Messing 2"
- Elektrische Überfüllsicherung aus PE mit Stopfen und Reduzierring
- Ansaugset mit Adapterring
- Mechanischer Füllstandsmesser (Mano Clock) mit Schwimmerrohr
- Elektrische Füllstandsanzeige in cm
- Watchman Sonic
- Informationsblatt mit 4 Gefahrensymbolen

Accessoires possibles :

- Sifflet d'alarme 2" en plastique
- Sifflet d'alarme en laiton 2"
- Dispositif de sécurité anti-débordement électrique en PE avec bouchon et bague de réduction
- Kit d'aspiration avec bague d'adaptation
- Jauge de niveau mécanique (Mano Clock) avec tube à flotteur
- Indicateur de niveau électrique (pression hydraulique) en cm
- Watchman Sonic



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Oberirdischer doppelwandiger Prismen Tank mit Pumpe oben

Réservoir prismatique à double paroi hors sol avec pompe dessus

- Standard 2-Komponenten-Farbe RAL 7016

- Alternativ:

Stahlstrahlen + Metallisierung + 2 C Epoxid + 2 K Farbe RAL 7016, 6005 oder 9010

Bitte erwähnen Sie dies bei der Bestellung oder bei der Anforderung eines Angebots.

- Couleur standard bi-composant RAL 7016

- Alternative :

Sablage de l'acier + métallisation + époxy bi-composant + peinture bi-composant RAL 7016, 6005 ou 9010

Veuillez mentionner cette option lors de la commande ou de la demande de devis.

Pumpe mit Zähler
Pompe avec compteur

Inhalt (L) Volume (L)	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Pldtk(bin/buit)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1200	1350	720	2140	3/3	378
1400	1600	720	2140	3/3	428
2000	2300	720	2140	3/3	572
2400	2600	720	2140	4/3	756
3000	2600	860	2320	4/3	802

Andere Maße auf Anfrage möglich

Bis zu 3000l

- Oben: 5 Anschlüsse von 2"
- Batteriebetriebenes permanentes Lecksuchsystem (eingebaut)

Jusqu'à 3000 L

- En haut : 5 raccords de 2"
- Système de détection de fuites permanent à batterie (intégré)

Inklusive:

- Tank
- Ansaugrohr 1"
- Elektrische Überfüllsicherung in PE mit festem Stopfen + Adapterring
- Mechanischer Füllstandsmesser mit Schwimmerrohr
- Cube 56L Dieselpumpe
- 6 m Pumpschlauch
- Automatische Zapfpistole

Inclus :

- Réservoir
- Tube d'aspiration 1"
- Dispositif de sécurité anti-débordement électrique en PE avec fiche fixe + bague d'adaptation
- Jauge de niveau mécanique avec tube à flotteur
- Pompe de transfert Cube 56L
- Tuyau de carburant de 6 m
- Pistolet automatique



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Oberirdischer doppelwandiger Prismen Tank mit montierter Pumpe

Réservoir prismatique à double paroi hors sol avec pompe montée

- Standard 2-Komponenten-Farbe RAL 7016
- Alternativ:
Stahlstrahlen + Metallisierung + 2 C Epoxid + 2 K Farbe RAL 7016, 6005 oder 9010
Bitte erwähnen Sie dies bei der Bestellung oder bei der Anforderung eines Angebots.

- Couleur standard bi-composant RAL 7016
- Alternative :
Sablage de l'acier + métallisation + époxy bi-composant + peinture bi-composant RAL 7016, 6005 ou 9010

Veuillez mentionner cette option lors de la commande ou de la demande de devis.

Pumpe mit Zähler
Pompe avec compteur

Inhalt (L) Volume (L)	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Pldtk(bin/buit)	Gewicht (kg) Poids (kg)
350	700	595	1270	2/2	123
600	1100	595	1270	2/2	168
900	1100	730	1640	3/3	321
1200	1350	720	1640	3/3	378
1400	1600	720	1640	3/3	428
2000	2300	720	1640	3/3	572
2400	2600	720	1640	4/3	756
3000	2600	860	1820	4/3	802
4200	3100	920	1960	4/3	1016
4800	3600	920	1960	4/3	1140
5600	3530	1020	1960	4/3	1274
6400	4030	1020	1960	4/3	1484
7300	4030	1160	1960	5/4	1936

Andere Maße auf Anfrage möglich

Bis zu 3000l

- Oben: 5 Anschlüsse von 2"
- Batteriebetriebenes permanentes Lecksuchsystem (eingebaut)

Von 4200l bis zu 4800l

- Oben: Mannloch Ø 500 mm: 4 Anschlüsse von 2" + am Ende des Tanks: 2 x 2"
- Integriertes Batteriebetriebenes Lecksuchsystem

Von 5600l

- Oben: Mannloch Ø 500 mm: 4 Anschlüsse von 2" + am Ende des Tanks: 2 x 2"
- Leckdetektionssystem: LWG2000: Bei Kontakt mit Flüssigkeit wird Alarm ausgelöst

Jusqu'à 3000 L

- En haut : 5 raccords de 2"
- Système de détection de fuites intégré à batterie

De 4200 L à 4800 L

- En haut : Trou d'homme Ø 500 mm avec 4 raccords de 2" + à l'extrémité du réservoir : 2 x 2"
- Système de détection de fuites permanent à batterie (intégré)

À partir de 5600 L

- En haut : Trou d'homme Ø 500 mm avec 4 raccords de 2" + à l'extrémité du réservoir : 2 x 2"
- Système de détection de fuites : LWG2000 : Alarme se déclenche en cas de contact avec liquide



Inklusive:

- Tank
- Ansaugrohr 1"
- Rückschlagventil
- Halterung für Pumpe
- Elektrische Überfüllsicherung in PE mit festem Stopfen + Adapterring
- Mechanischer Füllstandsmesser mit Führungsrohr
- Cube 56L Dieselpumpe
- 6 m Pumpschlauch
- Automatische Zapfpistole

Inclus :

- Réservoir
- Tube d'aspiration 1"
- Clapet anti-retour
- Support pour pompe
- Dispositif de sécurité anti-débordement électrique en PE avec fiche fixe + bague d'adaptation
- Jauge de niveau mécanique avec tube à flotteur
- Pompe de transfert Cube 56L
- Tuyau de carburant de 6 m
- Pistolet automatique

Mögliches Zubehör:

- Leckanzeigesystem: LWG 2000 unmontiert
- Leckanzeigesystem: Eurovac unmontiert (in Wallonien vorgeschrieben, in Flandern erlaubt)
- Pumpe Cube 70 (LKW)
- Pumpe Cube 90 (LKW)
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung montiert auf Cube 56 + 70
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung montiert auf Cube 90
- Informationsblatt mit 4 Gefahrensymbolen (obligatorisch für Unternehmen)
- Längerer Pumpschlauch
- Informationsblatt mit 4 Gefahrensymbolen (obligatorisch für Unternehmen)

Accessoires possibles :

- Système de détection de fuites : LWG 2000 non monté
- Système de détection de fuites : Eurovac non monté (obligatoire en Wallonie, autorisé en Flandre)
- Pompe Cube 70 (camion)
- Pompe Cube 90 (camion)
- Filtre à eau et impuretés + raccord monté sur Cube 56 + 70
- Filtre à eau et impuretés + raccord monté sur Cube 90
- Fiche d'information avec 4 pictogrammes de danger (obligatoire pour les entreprises)
- Tuyau de pompage plus long
- Fiche d'information avec 4 pictogrammes de danger (obligatoire pour les entreprises)



Oberirdischer doppelwandiger rechteckiger Lagertank

Réservoir de stockage rectangulaire à double paroi hors sol

- Standard 2-Komponenten-Farbe RAL 7016

- Alternativ:

Stahlstrahlen + Metallisierung + 2 C Epoxid + 2 K Farbe RAL 7016, 6005 oder 9010

Bitte erwähnen Sie dies bei der Bestellung oder bei der Anforderung eines Angebots.

- Couleur standard bi-composant RAL 7016

- Alternative :

Sablage de l'acier + métallisation + époxy bi-composant + peinture bi-composant RAL 7016, 6005 ou 9010

Veuillez mentionner cette option lors de la commande ou de la demande de devis.

Rechteckiger Lagertank

Réservoir de stockage rectangulaire

Inhalt (L) Volume (L)	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Pldtk(bin/buit)	Gewicht (kg) Poids (kg)
4900	3100	1170	1680	4/3	1196
6400	3000	1500	1680	4/3	1376
6500	4000	1170	1680	4/3	1580
6600	3000	1170	2180	4/3	1434
8200	3000	1700	1880	5/4	2040
8650	3000	1500	2180	5/4	2110
8650	3000	2000	1680	5/4	2120
8830	4000	1170	2180	5/4	2336
9900	4000	1730	1680	5/4	2602
11072	4000	1700	1880	5/4	2610
11400	4000	1500	2180	5/4	2697
11520	3000	2000	2180	5/4	2535
13060	4000	1700	2180	5/4	2848
15400	4000	2000	2180	5/4	3144

Bis zu 4950l

- Oben: Mannlochdurchmesser 500 mm: 4 Anschlüsse von 2" + 1 x 2"
- Integriertes Batteriebetriebenes Lecksuchsystem

Andere Maße auf Anfrage möglich

Von 6400l

- Oben: Mannlochdurchmesser 500 mm: 4 x 2" + 2 x 2" + 1 x 3"
- Leckanzeigesystem: LWG 2000: jeder Kontakt mit einer Flüssigkeit löst den Alarm aus

Jusqu'à 4950 L

- En haut : Trou d'homme Ø 500 mm avec 4 raccords de 2" + 1 x 2"
- Système de détection de fuites intégré à batterie

À partir de 6400 L

- En haut : Trou d'homme Ø 500 mm avec 4 x 2" + 2 x 2" + 1 x 3"
- Système de détection de fuites : LWG 2000 – tout contact avec un liquide déclenche l'alarme

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu




Mögliches Zubehör:

- Leckanzeigesystem: LWG 2000 unmontiert
- Leckanzeigesystem: Eurovac unmontiert (in Wallonien vorgeschrieben, in Flandern erlaubt)
- Alarmpfeife 2" Messing
- Überfüllsicherung fix
- Ansaugset + Reduzierring
- Mechanische Füllstandsanzeige mit Führungsrohr
- Mechanisches Peilgerät 3LE (schweres Modell) + Führungsrohr
- Informationsblatt mit 4 Gefahrensymbolen (obligatorisch für Unternehmen)

Accessoires possibles:

- Système de détection de fuites : LWG 2000 non monté
- Système de détection de fuites : Eurovac non monté (obligatoire en Wallonie, autorisé en Flandre)
- Sifflet d'alarme 2" en laiton
- Dispositif de sécurité anti-débordement fixe
- Kit d'aspiration + bague de réduction
- Indicateur de niveau mécanique avec tube de guidage
- Jauge de mesure mécanique 3LE (modèle lourd) + tube de guidage
- Fiche d'information avec 4 pictogrammes de danger (obligatoire pour les entreprises)

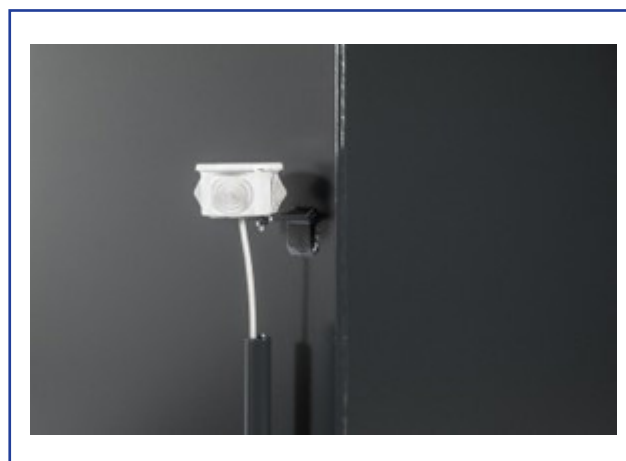

Rechteckiger Tank mit Pumpe
Réservoir rectangulaire avec pompe

Inhalt (L) Volume (L)	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Pldtk(bin/buit)	Gewicht (kg) Poids (kg)
4900	3100	1170	1680	4/3	1196
6400	3000	1500	1680	4/3	1376
6500	4000	1170	1680	4/3	1580
6600	3000	1170	2180	4/3	1434
8200	3000	1700	1880	5/4	2040
8650	3000	1500	2180	5/4	2110
8650	3000	2000	1680	5/4	2120
8830	4000	1170	2180	5/4	2336
9900	4000	1730	1680	5/4	2602
11072	4000	1700	1880	5/4	2610
11400	4000	1500	2180	5/4	2697
11520	3000	2000	2180	5/4	2535
13060	4000	1700	2180	5/4	2848
15400	4000	2000	2180	5/4	3144

Andere Maße auf Anfrage möglich

Bis zu 4950L

- Oben: Mannlochdurchmesser 500 mm: 4 Anschlüsse von 2" + 1 x 2"
- Integriertes Batteriebetriebenes Lecksuchsystem
- Füße: Profile

Von 6400L

- Oben: Mannlochdurchmesser 500 mm: 4 x 2" + 2 x 2" + 1 x 3"
- Leckanzeigesystem: LWG 2000: bei Kontakt mit einer Flüssigkeit wird der Alarm ausgelöst
- Füße: Profile

Von 8200L

- Füße: HEB100

Jusqu'à 4950 L

- En haut : Trou d'homme Ø 500 mm avec 4 raccords de 2" + 1 x 2"
- Système de détection de fuites intégré à batterie
- Pieds : Profils

À partir de 6400 L

- En haut : Trou d'homme Ø 500 mm avec 4 x 2" + 2 x 2" + 1 x 3"
- Système de détection de fuites : LWG 2000 – l'alarme se déclenche au contact d'un liquide
- Pieds : Profils

À partir de 8200 L

- Pieds : HEB100

Inklusive:

- Tank
- Ansaugrohr 1"
- Rückschlagrohr 1"
- Elektrische Überfüllsicherung in PE mit festem Stecker + Adapterring
- Mechanische Füllstandsanzeige mit Führungsrohr (ab Höhe 2 M mechanische Füllstandsanzeige L3E)
- Cube 56L Dieselpumpe
- 6 m Pumpschlauch
- Automatische Zapfpistole

Inclus :


- Réservoir
- Tube d'aspiration 1"
- Tube de retour 1"
- Dispositif de sécurité anti-débordement électrique en PE avec fiche fixe + bague d'adaptation
- Indicateur de niveau mécanique avec tube de guidage (à partir de 2 m : indicateur de niveau mécanique L3E)
- Pompe de transfert Cube 56L
- Tuyau de carburant de 6 m
- Pistolet automatique

Mögliches Zubehör:

- Leckanzeigesystem: LWG 2000 unmontiert
- Leckanzeigesystem: Eurovac unmontiert (in Wallonien vorgeschrieben, aber auch in Flandern erlaubt)
- Pumpe Cube 70 (LKW)
- Pump Cube 90 (LKW)
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung montiert auf Würfel 56 + 70
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung montiert auf Würfel 90
- Längerer Pumpschlauch
- Informationsblatt mit 4 Gefahrensymbolen (obligatorisch für Unternehmen)

Accessoires possibles :

- Système de détection de fuites : LWG 2000 non monté
- Système de détection de fuites : Eurovac non monté (obligatoire en Wallonie, autorisé en Flandre)
- Pompe Cube 70 (camion)
- Pompe Cube 90 (camion)
- Filtre à eau et impuretés + raccord monté sur Cube 56 + 70
- Filtre à eau et impuretés + raccord monté sur Cube 90
- Tuyau de pompage plus long
- Fiche d'information avec 4 pictogrammes de danger (obligatoire pour les entreprises)

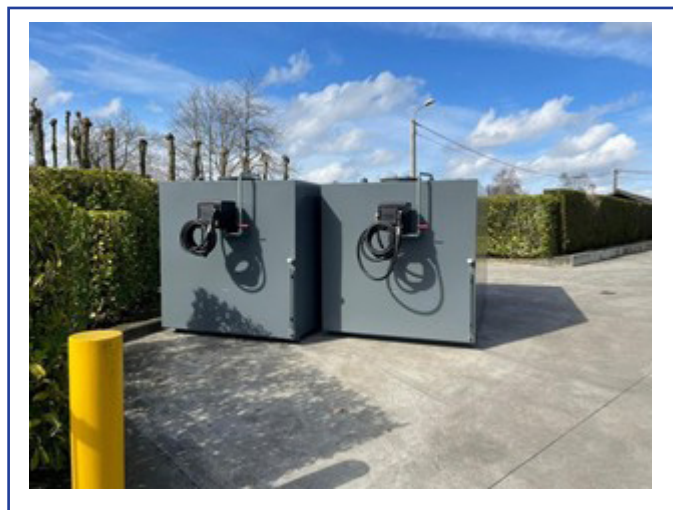

Oberirdische rechteckige IBC

Réservoir IBC rectangulaire hors sol

Verfügbarkeit einwandiger IBC
Disponibilité des IBC à paroi simple

Inhalt (L) Volume (L)	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Pldtk(bin/buit)	Gewicht (kg) Poids (kg)
400	900	700	950	3	126
400+handp	900	700	950	3	126
400+12V	900	700	950	3	126
400+24V	900	700	950	3	126
400+220V	900	700	950	3	126

Mögliches Zubehör:

- 2 Gasfedern eingebaut
- Robuster oberer Rahmen
- Digitaler Zähler K24
- Durchführung Leitung nach außen
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung auf IBC montiert

Accessoires possibles :

- 2 vérins à gaz intégrés
- Cadre supérieur robuste
- Compteur numérique K24
- Passage de conduit vers l'extérieur
- Filtre à eau et impuretés + raccord monté sur IBC

Inklusive:

- Abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss nicht im Lieferumfang)
- Spezialentlüftung aus PE mit Abflusssicherung
- Spiralförmige Inhaltsanzeige Fozmula
- Elektrische Überfüllsicherung in PE mit losem Stecker
- Einfülldeckel 2" Messing
- Für Pumpensystem: Pumpe + Saugrohr + Pistolenhalter + Automatikpistole (bei Handpumpe nicht Automatikpistole)

Inclus :

- Verrouillable avec un cadenas (cadenas non inclus)
- Ventilation spéciale en PE avec sécurité anti-débordement
- Indicateur de contenu spirale Fozmula
- Dispositif de sécurité anti-débordement électrique en PE avec fiche détachable
- Bouchon de remplissage 2" en laiton
- Pour le système de pompage : Pompe, Tube d'aspiration, Support pour pistolet, Pistolet automatique (non inclus avec une pompe manuelle)

Ausgenommen:

- Aufpreis für 2 Gasfedern
- Aufpreis für digitaler Zähler
- Durchführung zur Verlegung von Rohren nach außen
- Wasser- und Schmutzfilter

Non inclus :

- Supplément pour 2 vérins à gaz
- Supplément pour compteur numérique
- Passage pour la pose de conduites vers l'extérieur
- Filtre à eau et impuretés



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Verfügbarkeit von doppelwandigen IBC
Disponibilité des IBC à double paroi

Inhalt (L) Volume (L)	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Pldtk(bin/buit)	Gewicht (kg) Poids (kg)
400	1250	850	950	3/3	282
400+handp	1250	850	950	3/3	282
400+12V	1250	850	950	3/3	282
400+24V	1250	850	950	3/3	282
400+220V	1250	850	950	3/3	282

Mögliches Zubehör:

- Digitaler Zähler K24
- Durchführung Leitung nach außen +2*1"
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung auf IBC montiert

Accessoires possibles :

- Compteur numérique K24
- Passage de conduit vers l'extérieur + 2 x 1"
- Filtre à eau et impuretés + raccord monté sur IBC

Inklusive:

- Idem einwandiger IBC-Container + 2 Gasfedern + stapelbar
- Batteriegestütztes System zur permanenten Leckerkennung

Inclus :

- Identique au conteneur IBC à paroi simple + 2 vérins à gaz + empilable
- Système à batterie pour la détection permanente des fuites

Ausgenommen:

- Mehrkosten für Digitalzähler
- Durchführung zur Verlegung von Rohren nach außen
- Wasser- und Schmutzfilter

Non inclus :

- Supplément pour le compteur numérique
- Passage pour la pose de conduites vers l'extérieur
- Filtre à eau et impuretés

Verfügbarkeit von doppelwandigen rechteckigen IBC
Disponibilité des IBC rectangulaires à double paroi

Inhalt (L) Volume (L)	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Pldtk(bin/buit)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1100	1250	1000	1400	4/3	508
1100+handp	1250	1000	1400	4/3	508
1100+12V	1250	1000	1400	4/3	508
1100+24V	1250	1000	1400	4/3	508
1100+220V	1250	1000	1400	4/3	508
1500	1600	1000	1400	4/3	614
1500+handp	1600	1000	1400	4/3	614
1500+12V	1600	1000	1400	4/3	614
1500+24V	1600	1000	1400	4/3	614
1500+220V	1600	1000	1400	4/3	614
2100	2000	1150	1400	4/3	727
2100+handp	2000	1150	1400	4/3	727
2100+12V	2000	1150	1400	4/3	727
2100+24V	2000	1150	1400	4/3	727
2100+220V	2000	1150	1400	4/3	727

Mögliches Zubehör:

- 2 Gasfedern eingebaut
- Robuster oberer Rahmen
- Digitaler Zähler K24
- Durchführung Leitung nach außen
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung auf IBC montiert

Accessoires possibles :

- 2 vérins à gaz intégrés
- Cadre supérieur robuste
- Compteur numérique K24
- Passage de conduit vers l'extérieur
- Filtre à eau et impuretés + raccord monté sur IBC

Inklusive:

- Mannloch 400mm
- ADR-Inhaltsanzeige
- Elektrische Überfüllsicherung in PE mit losem Stecker
- Auffangwanne mit abschließbarem Deckel
- Durchführungsluke zu den Zuleitungen nach außen (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten) Einfüllkappe 2" Messing + Nippel 2"
- Spezialentlüftung aus PE mit Auslaufschutz
- Batteriegestütztes System zur permanenten Leckerkennung
- Für Pumpensystem: Montagepumpe, Saugrohr, Pistolenhalter, Automatikpistole (bei Handpumpe nicht Automatikpistole)

Inclus :

- Trou d'homme 400 mm
- Indicateur de niveau ADR
- Dispositif de sécurité anti-débordement électrique en PE avec fiche détachable
- Bac de rétention avec couvercle verrouillable
- Trappe de passage pour les conduites vers l'extérieur (cadenas non inclus) Bouchon de remplissage 2" en laiton + embout 2"
- Ventilation spéciale en PE avec protection anti-déversement
- Système à batterie pour la détection permanente des fuites
- Pour le système de pompage : Pompe de montage, Tube d'aspiration, Support



Ausgenommen:

- Aufpreis für 2 Gasfedern
- Digitalzähler
- Durchführung Leitung nach außen
- Wasser- und Schmutzfilter
- Robuster oberer Rahmen

Non inclus :

- Supplément pour 2 vérins à gaz
- Compteur numérique
- Passage de conduit vers l'extérieur
- Filtre à eau et impuretés
- Cadre supérieur robuste



Verfügbarkeit von doppelwandigen runden IBC
Disponibilité des IBC ronds à double paroi

- Standard 2-Komponenten-Farbe RAL 7016
- Alternativ:
Stahlstrahlen + Metallisierung + 2 C Epoxid + 2 K Farbe RAL 7016, 6005 oder 9010
Bitte erwähnen Sie dies bei der Bestellung oder bei der Anforderung eines Angebots.
- Couleur standard bi-composant RAL 7016
- Alternative :
Sablage de l'acier + métallisation + époxy bi-composant + peinture bi-composant RAL 7016, 6005 ou 9010

Veuillez mentionner cette option lors de la commande ou de la demande de devis.

Inhalt (L) Volume (L)	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Pldtk(bin/buit)	Gewicht (kg) Poids (kg)
1100	1900	960	1320	5/3	581
1100+handp	1900	960	1320	5/3	581
1100+12V	1900	960	1320	5/3	581
1100+24V	1900	960	1320	5/3	581
1100+220V	1900	960	1320	5/3	581
1500	1900	1170	1580	5/3	747
1500+handp	1900	1170	1580	5/3	747
1500+12V	1900	1170	1580	5/3	747
1500+24V	1900	1170	1580	5/3	747
1500+220V	1900	1170	1580	5/3	747
2100	2350	1170	1580	5/3	881
2100+handp	2350	1170	1580	5/3	881
2100+12V	2350	1170	1580	5/3	881
2100+24V	2350	1170	1580	5/3	881
2100+220V	235	1170	1580	5/3	881

Mögliches Zubehör:

- 2 Gasfedern eingebaut
- Digitaler Zähler K24
- Durchführung Leitung nach außen
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung auf Tank montiert

Accessoires possibles :

- 2 vérins à gaz intégrés
- Compteur numérique K24
- Passage de conduit vers l'extérieur
- Filtre à eau et impuretés + raccord monté sur le réservoir



Inklusive:

- ADR-Inhaltsanzeige
- Elektrische Überfüllsicherung in PE mit loseem Stecker
- Auffangwanne mit abschließbarem Deckel
- Spezialentlüftung aus PE mit Auslaufschutz
- Batteriegestütztes System zur permanenten Leckerkennung
- 3*2" + 1*4" direkt auf IBC
- Für Pumpensystem: Montagepumpe, Saugrohr, Pistolenhalter, Automatikpistole (bei Handpumpe nicht Automatikpistole)

Inclus :

- Indicateur de niveau ADR
- Dispositif de sécurité anti-débordement électrique en PE avec fiche détachable
- Bac de rétention avec couvercle verrouillable
- Ventilation spéciale en PE avec protection anti-déversement
- Système à batterie pour la détection permanente des fuites
- 3 x 2" + 1 x 4" directement sur l'IBC
- Pour le système de pompage : Pompe de montage, Tube d'aspiration, Support pour pistolet, Pistolet automatique (non inclus avec une pompe manuelle)

Ausgenommen:

- Aufpreis für 2 Gasfedern
- Zusatz für die digitale Zählung
- Durchführung Leitung nach außen
- Wasser- und Schmutzfilter

Non inclus :

- Supplément pour 2 vérins à gaz
- Supplément pour le compteur numérique
- Passage de conduit vers l'extérieur
- Filtre à eau et impuretés

Zylindrische oberirdische Tanks

Réservoirs cylindriques hors sol

- Standard 2-Komponenten-Farbe RAL 7016

- Alternativ:

Stahlstrahlen + Metallisierung + 2 C Epoxid + 2 K Farbe RAL 7016, 6005 oder 9010

Bitte erwähnen Sie dies bei der Bestellung oder bei der Anforderung eines Angebots.

- Couleur standard bi-composant RAL 7016

- Alternative :

Sablage de l'acier + métallisation + époxy bi-composant + peinture bi-composant RAL 7016, 6005 ou 9010

Veuillez mentionner cette option lors de la commande ou de la demande de devis.

Inhalt (L) Volume (L)	Durchmesser (mm) Diamètre (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Behälter/Außenwand Réservoir/paroi extérieure	Gewicht (kg) Poids (kg)
2000	1290	2100	1540	5/4	886
3000	1290	2800	1540	5/4	1062
4000	1290	3550	1540	5/4	1218
4900	1290	4150	1540	5/4	1469
5000	1290	4450	1540	5/4	1555
6000	1290	5000	1540	5/4	1726
5000	1600	3000	1850	5/4	1456
6000	1600	3550	1850	5/4	1637
7000	1600	4150	1850	5/4	1820
8000	1600	4650	1850	5/4	2000
10000	1600	5650	1850	5/4	2367
10000	1900	4100	2150	6/5-4	2606
12000	1600	6650	1850	5/4	2700
12000	1900	4830	2150	6/5-4	2938
15000	1900	6000	2150	6/5-4	3419
15000	2500	3900	2750	6/5-4	3281
20000	1900	7800	2150	6/5-4	4364
20000	2500	5000	2750	6/5-4	4135
25000	2500	6000	2750	6/5-4	4509
30000	2500	7000	2750	6/5-4	5462
35000	2500	8000	2750	6/5-4	5917
40000	2500	9000	2750	6/5-4	6807
45000	2500	10000	2750	6/5-4	7729
50000	2500	11000	2750	6/5-4	8324
60000	2500	12840	2750	6/5-4	9605

Bis zu 6000L Ø1290

- Oben: Mannlochdurchmesser 600mm: 5 Anschlüsse von 2"
- Leckanzeigesystem: LWG 2000: jeder Kontakt mit Flüssigkeit löst Alarm aus
- Stützfüße nach Europäischer Norm

Von 5000L Ø1600

- Oben: Mannlochdurchmesser 600mm: 4 x 2" + 1 x 1" + 1 x 3"
- Leckanzeigesystem: LWG 2000: jeder Kontakt mit einer Flüssigkeit löst den Alarm aus
- Stützfüße nach Europäischer Norm

Jusqu'à 6000L Ø1290

- Haut : Trappe de visite diamètre 600mm : 5 raccords de 2"
- Système de détection de fuite : LWG 2000 : tout contact avec un liquide déclenche une alarme
- Pieds de support conformes à la norme européenne

À partir de 5000L Ø1600

- Haut : Trappe de visite diamètre 600mm : 4 x 2" + 1 x 1" + 1 x 3"
- Système de détection de fuite : LWG 2000 : tout contact avec un liquide déclenche une alarme
- Pieds de support conformes à la norme européenne



Verfügbarkeit von oberirdischen doppelwandigen runden Lagertanks mit Pumpensystem
Disponibilité de réservoirs de stockage ronds à double paroi avec système de pompage

Inhalt (L) Volume (L)	Durchmesser (mm) Diamètre (mm)	Länge (mm) Longueur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Behälter/Außenwand Réservoir/paroi extérieure	Gewicht (kg) Poids (kg)
2000	1290	2100	1540	5/4	886
3000	1290	2800	1540	5/4	1062
4000	1290	3550	1540	5/4	1218
4900	1290	4150	1540	5/4	1469
5000	1290	4450	1540	5/4	1555
6000	1290	5000	1540	5/4	1726
5000	1600	3000	1850	5/4	1456
6000	1600	3550	1850	5/4	1637
7000	1600	4150	1850	5/4	1820
8000	1600	4650	1850	5/4	2000
10000	1600	5650	1850	5/4	2367
10000	1900	4100	2150	6/5-4	2606
12000	1600	6650	1850	5/4	2700
12000	1900	4830	2150	6/5-4	2938
15000	1900	6000	2150	6/5-4	3419
15000	2500	3900	2750	6/5-4	3281
20000	1900	7800	2150	6/5-4	4364
20000	2500	5000	2750	6/5-4	4135
25000	2500	6000	2750	6/5-4	4509
30000	2500	7000	2750	6/5-4	5462
35000	2500	8000	2750	6/5-4	5917
40000	2500	9000	2750	6/5-4	6807
45000	2500	10000	2750	6/5-4	7729
50000	2500	11000	2750	6/5-4	8324
60000	2500	12840	2750	6/5-4	9605

Bis zu 6000L Ø1290

- Oben: Mannlochdurchmesser 600mm: 5 Anschlüsse von 2"
- Leckanzeigesystem: LWG 2000: jeder Kontakt mit Flüssigkeit löst Alarm aus
- Stützfüße nach Europäischer Norm

Von 5000L Ø1600

- Oben: Mannlochdurchmesser 600mm: 4 x 2" + 1 x 1" + 1 x 3"
- Leckanzeigesystem: LWG 2000: jeder Kontakt mit Flüssigkeit löst Alarm aus
- Stützfüße nach Europäischer Norm

Jusqu'à 6000L Ø1290

- Haut : Trou d'homme de diamètre 600mm : 5 raccords de 2"
- Système de détection de fuite : LWG 2000 : tout contact avec un liquide déclenche une alarme
- Pieds de support conformes à la norme européenne

À partir de 5000L Ø1600

- Haut : Trou d'homme de diamètre 600mm : 4 x 2" + 1 x 1" + 1 x 3"
- Système de détection de fuite : LWG 2000 : tout contact avec un liquide déclenche une alarme

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1




E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Mögliches Zubehör:

- Leckanzeigesystem: Eurovac unmontiert (in Wallonien vorgeschrieben, aber auch in Flandern erlaubt)
- Pumpe Cube 70 (LKW)
- Pumpe Cube 90 (LKW)
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung montiert auf Cube 56 + 70
- Wasser- und Schmutzfilter + Kupplung montiert auf Cube 90
- Informationsblatt mit 4 Gefahrensymbolen (obligatorisch für Unternehmen)
- Längerer Pumpschlauch

Accessoires possibles:

- Système de détection de fuite : Eurovac non monté (obligatoire en Wallonie, mais également autorisé en Flandre)
- Pompe Cube 70 (camion)
- Pompe Cube 90 (camion)
- Filtre à eau et à impuretés + raccord monté sur Cube 56 + 70
- Filtre à eau et à impuretés + raccord monté sur Cube 90
- Fiche d'information avec 4 symboles de danger (obligatoire pour les entreprises)
- Tuyau de pompe plus long

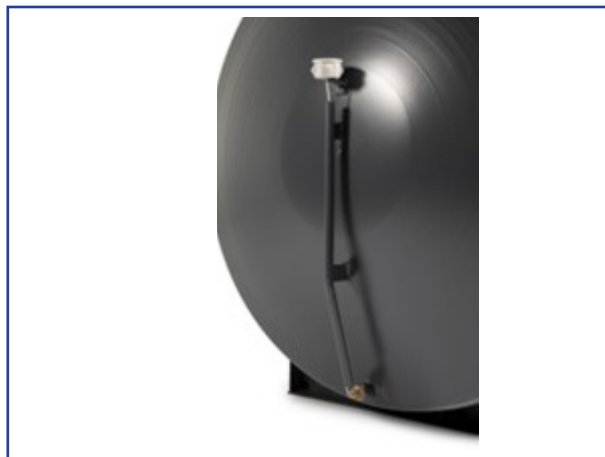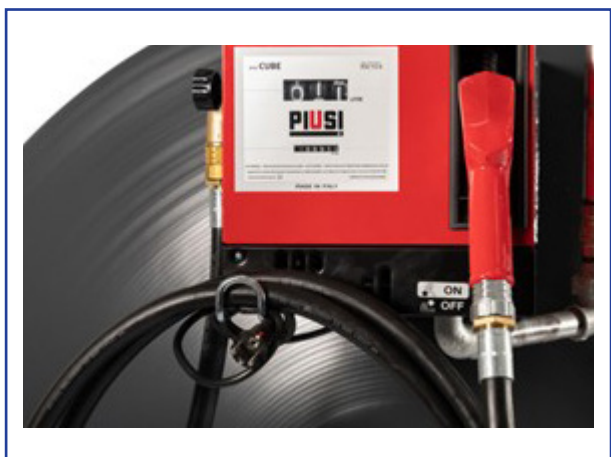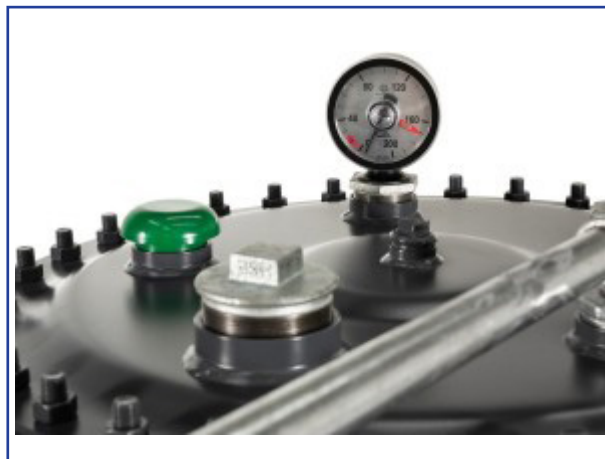

Nach Maß

Sur mesure

Die Tanks werden nach den von Ihnen gewünschten Abmessungen berechnet.
Les réservoirs sont calculés selon les dimensions que vous souhaitez.



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Maßgeschneiderte Fahrzeugausstattung

Équipement de véhicule sur mesure

Machen Sie Ihr Nutzfahrzeug mit einem maßgeschneiderten Tank noch persönlicher.
Personnalisez votre véhicule utilitaire avec un réservoir sur mesure.



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Auffangwanne

Bac de rétention


Verfügbarkeit Auffangwannen
Disponibilité bacs de rétention

Auffangwanne Bac de rétention	Länge (mm) Longueur (mm)	Breite (mm) Largeur (mm)	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Blechdicke (mm) Épaisseur de tôle
Für 2 Fässer (1)	1200	800	300	3
Für 4 Fässer (2)	2400	800	300	3
Für 4 Fässer im Block (3)	1200	1200	300	3


1



3

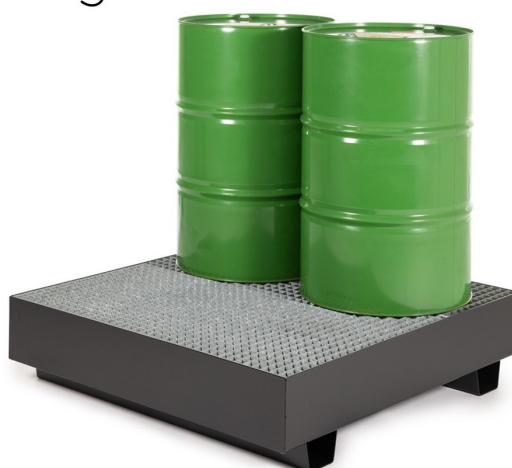

2

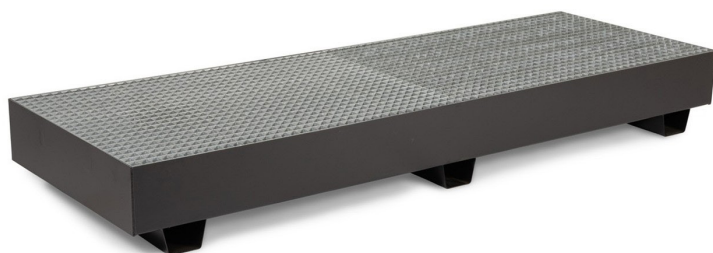

4



Fass-Aufsatzrahmen (4)
Cadre de support pour fût (4)

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Tank-Zubehör

Accessoires pour réservoir

	Einfülldeckel 2" PE Couvercle de remplissage		Elektrische Überfüllsicherung fix Dispositif de sécurité anti-débordement électrique fixe
	Einfülldeckel 2" Messing Couvercle de remplissage 2" en laiton		Elektrische Überfüllsicherung mit Kabel & Stecker Dispositif de sécurité anti-débordement électrique avec câble et fiche
	Befülldeckel 3" Messing Couvercle de remplissage		Elektrische Überfüllsicherung mit mechanischer Tankinhaltsanzeige Dispositif de sécurité anti-débordement élec-
	Alarmflöte 2" PE Sifflet d'alarme 2" PE		Watchman Sonic Plus
	Alarmflöte 2" Messing Sifflet d'alarme 2" en laiton		Watchman Sonic
	Entlüftungskappe 2" PE Capuchon de ventilation 2" PE		Heizung-Ansaugset Kit d'aspiration avec chauffage
	Entlüftungskappe 2" Messing Capuchon de ventilation 2"		Leck Suchanzeige Eurovac 04-3 Indicateur de fuite Eurovac 04-3


Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Tank-Zubehör

Accessoires pour réservoir

	LWG 2000 Dispositif d'alarme de fuite		Mano-Clock Wasser Mano-Clock Eau
	Minimum Melder mit Relais Capteur de niveau minimum avec relais		Elektronischer Peilstab Jauge électronique
	Maximum Melder mit Relais Capteur de niveau maximum avec relais		Hinweisschild hinter dem Einfüllstutzen vom Tank Plaque d'information der-
	Mano-Clock ADR		GHS-Symbole Aufkleber für IBC-Behälter oder Tanks Autocollants avec symboles GHS pour conteneurs IBC ou réservoirs
	Mano-Clock Multi		GHS-Symbole Aufkleber für IBC-Behälter oder Tanks Autocollants avec symboles GHS pour conteneurs IBC ou réservoirs
	Mano-Clock L3E		

Pumpen und Zubehör

Pompes et accessoires

	Dieselpumpe Cube 56 Pompe à diesel Cube 56		Digitalzähler Compteur numérique
	Dieselpumpe Cube 70 Pompe à diesel Cube 70		Mechanischer Dieselzähler Compteur diesel mécanique
	Dieselpumpe Cube 90 Pompe à diesel Cube 90		AdBlue Zapfpistole, nicht automatisch Pistolet de distribution AdBlue, non automatique
	Dieselpumpe Cube 70 MC Pompe à diesel Cube 70 MC		automatische AdBlue Zapfpistole Pistolet de distribution AdBlue automatique
	Dieselpumpe Bsmart Pompe à diesel Bsmart		Dieselzapfpistole, nicht automatisch Pistolet de distribution diesel, non automatique
	Dieselpumpe 12V oder 24V Pompe à diesel 12V ou 24V		Dieselzapfpistole, automatisch Pistolet de distribution diesel automatique
	Dieselpumpe 50L 220V Pompe à diesel 50L 220V		Dieselzapfpistole, automatisch Pistolet de distribution diesel automatique
	Dieselpumpe ohne Zähler Pompe à diesel sans compteur		Rückschlagventil 1" Clapet anti-retour 1"

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Pumpen und Zubehör

Pompes et accessoires

	Aluminiumfilterhalter Support de filtre en aluminium		1" Dieselschlauch 1" Tülle Tuyau diesel 1" avec embout 1"
	Wasserfilter Filtre à eau		Drehgelenk Raccord pivotant
	3/4" Dieselschlauch 1" Tülle Tuyau diesel 3/4" avec embout 1"		Handkurbelpumpe Pompe à manivelle manuelle

Schlauchaufroller Diesel

Enrouleurs gazoil

	Raasm lackiertes Stahl Modell S530 1" oder 3/4" Raasm modèle en acier peint S530 1" ou 3/4"		Raasm RVS Modell S540 3/4" Raasm modèle RVS S540 3/4"
	Raasm lackiertes Stahl Modell S540 1" oder 3/4" Raasm modèle en		Raasm RVS Modell S540 1" Raasm modèle RVS S540 1"
	Raasm lackiertes Stahl Modell S560 1" oder 3/4" Raasm modèle en acier peint S560 1" ou 3/4"		Raasm RVS Modell S560 1" of 3/4" Raasm modèle RVS

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Schlauchaufroller Schmierstoffe

Enrouleurs pour huile



Raasm lackierter Stahl Model S430 1/2"
Raasm modèle en acier peint S430 1/2"



Raasm lackierter Stahl Modell S450 1/2"
Raasm modèle en acier peint S450 1/2"

Schlauchaufroller AdBlue

Enrouleur pour AdBlue



Raasm Modell S436 3/4"
Raasm modèle S436 3/4"

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

[illegible]